

1550 E



www.ommelift.dk

SLÄPVAGNSLIFT MED LÅNG RÄCKVIDD

Försäljning i Sverige genom:

BRUBAKKEN
Lift / Truck / Service

BRUBAKKEN AB

Utmarksvägen 15, 802 91 Gävle
Rönnhagsvägen 13, 311 44 Falkenberg
Tel 026-12 47 00 www.brubakken.se

*Malthus Lift & Maskin AB har gått samman med norska Brubakken.
Tillsammans kan vi erbjuda ett stort sortiment av lift och truck
samt service.*


OMMELIFT



Quality since 1906

1550 E

Släpvagnslift

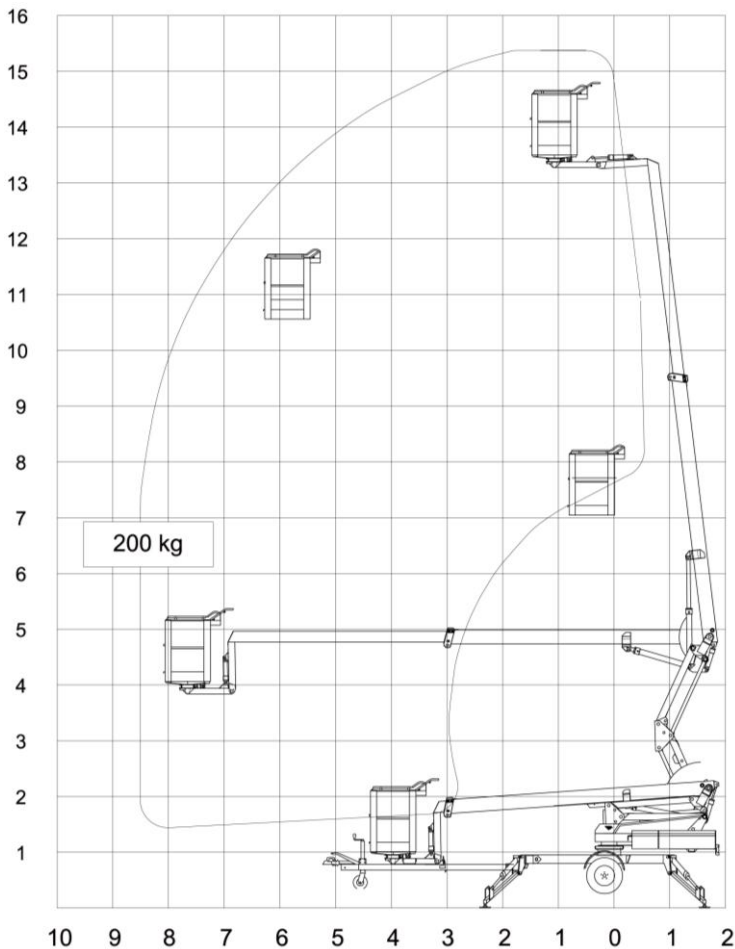

Tekniska data:	1550 EX	1550 EXB
Max. arbetshöjd, m	15.35 m	
Max. arbetsradie, m	8.50 m	
Max. korglast, kg	200 kg	
Korgstorlek, m	1.25x0.8x1.1m	
Svängbar korg	± 41°	
Svängområde	± 400°	
Drivkälla	230V/16A-10A	Batteri
Batterier		24V/200Ah/5h
Batteriladdare		30 A
Transportlängd	7.25 m	
Transporthöjd	1.99 m	
Transportbredd	1.60 m	
Arbetsbredd	4.12 m	
Totalvikt	1950 kg	2000 kg
2 – stegs hastighet	+	
Hydraulisk framdrivning	+	
230 V eluttag i korg	+	

+ standard

LÅNG RÄCKVIDD



Vinkelarm



Framdrivning



Enkel transport



Svängbar korg

- 1550 EZX drivs av en 230 V motor som ansluts till 230 V nätspänning. Liften är speciellt lämplig för kontinuerlig drift. 1550 EBZX drivs av kraftiga batterier, 24V/180Ah/5h, som lämpar sig bra där det inte finns tillgång till 230 V nätspänning.
- Liftarna transporteras säkert efter de flesta skåpbilar och 4-hjulsdrivna bilar.
- Liftarna är som standard utrustade med hydraulisk framdrivning, hydrauliska stödben och svängbar korg. Den vridbara korgen gör det möjligt för 2 personer att samtidigt arbeta utmed en fasad. Liften är utrustad med ett saxparti, vilket tillsammans med vinkelarmen i slutet av teleskop bommen ger liften en lång räckvidd in över höga hinder. För att göra liften så driftsäker som möjligt ligger både manöverkabel och utskjutcylinder inne i bommarna.
- Med hydraulisk framdrivning kan liften med egen kraft flyttas runt på arbetsplatsen. Framdrivningen styrs via exakta hydrauliska ventiler.
- Max korglast i hela arbetsområdet.